

Roll·e

MOTORIZZAZIONE PER COPERTURE A BARRE

Istruzioni per l'uso e la manutenzione




USO

Roll-e si adatta alle coperture a barre semplicemente agganciandosi all'uscita quadrata 13x13 mm del tubo di avvolgimento. Per l'uso con una copertura a barre con uscita 15x15 mm, e' disponibile un adattatore come opzione.

Roll-e e' progettato per avvolgere le coperture a barre con dimensioni massime di 12,00x5,50 m.



Posizionare Roll-e davanti all'uscita quadrata del tubo di avvolgimento, a destra della coperta.

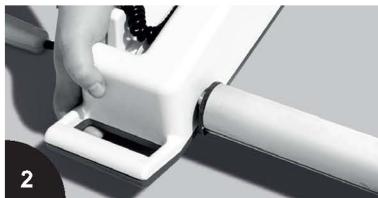

Premere delicatamente su Roll-e fino a quando non si ferma.



Nel adesso il pulsante di il telecomando premuto, Roll-e si muove da solo contemporaneamente alla copertura della barra della vostra piscina.



Al termine dell'avvolgimento rimuovere il Roll-e premendo leggermente il pulsante REVERSE posto sul retro del dispositivo, in modo da disimpegnare la squadra di avvolgimento.

Durante le manovre, è importante assicurarsi che le prime curve si svolgano in linea retta e che non ci siano corpi estranei sulla copertura della barra.

Roll-e funziona con una batteria da 12V incorporata nella scatola e si ricarica dalla rete ogni 10 avvolgimenti circa. Per ricaricare il Roll-e, collegare i caricatori alla rete (presa 220V), si accende la luce rossa.



Collegare la spina Jack alla maniglia Roll-e, la luce rossa si spegne. Il processo di ricarica inizia automaticamente.

La luce rossa si accende quando la batteria è completamente carica (dopo circa 10 ore).

IL CARICABATTERIE DEV'ESSERE UTILIZZATO SOLO PER RICARICARE LA BATTERIA DEL ROLL-E

Cura e manutenzione

- Conservare Roll-e fuori dalla portata dei bambini, al riparo dalle intemperie ed evitare la vicinanza di prodotti clorurati.
- Per il rimessaggio invernale, Roll-e deve essere conservato in un luogo fresco e ricaricato sistematicamente ogni 6 mesi con il suo caricatore.
- Il caricabatteria deve essere conservato in un luogo asciutto. Non tentare mai di aprire l'involucro: pericolo di incendio e scosse elettriche.
- Roll-e può essere pulito in superficie con un panno umido.
- Il caricabatteria può essere pulito con un panno asciutto. Non pulire mai il caricabatterie quando è acceso. Non utilizzare il caricabatterie se la custodia è danneggiata.
- Quando si caricano batterie sigillate, possono svilupparsi gas esplosivi. Evitare fuoco e scintille nelle vicinanze.

Montaggio dell'adattatore 13/15 (opzionale)

Per collegare l'adattatore al tuo Roll-e, avrai bisogno di una chiave a tubo da 10, o, in mancanza, una pinza multigrip.

- 1** Svitare con la chiave a tubo la vite che è fissata alla parte posteriore dell'adattatore. Rimuovere la vite e la rondella.



- 2** Posiziona Roll-e su un tavolo. Inserire l'asse da 13 mm nella parte di riduzione del Roll-e. Spingere l'asse finché non si ferma.



- 3** Dal lato opposto, inserire la vite e la rondella e avvitare saldamente per evitare che

l'adattatore possa uscire dalla sua sede.

Suggerimenti per la sicurezza

Mantenere sempre una visuale della piscina durante le operazioni di apertura e chiusura della copertura a barre.

La motorizzazione Roll-e dev'essere utilizzata solo da persone adulte.

Specifiche tecniche

- Motore elettrico: 12V
- Voltaggio batteria: 12V
- Tensione di fine carica: 14V
- Corrente di carica: 720 mA
- Tensione di ingresso: 230 V / 50 Hz

